Agente di Commercio con Deposito

FRONTINI EMILIANO

Via G. Brodolini, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 cell.3355955369
Sede Legale: Via Rossini, 19/A
E-Mail: emyfront@tiscali.it
P.I. 02116860426 C.F. FRNMLN73T01E690M

CATALOGO / LISTINO

Tubi PVC

GENNAIO 2020

Tubo Antigelo

Tubo per acqua antigelo

Tubo in PVC antigelo prodotto nei colori verde trasparente e trasparente cristallo, molto flessibile, robusto, resistente alle abrasioni, indicato per il passaggio di liquidi non corrosivi. Interno ed esterno lisci.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +65°C.
COLORE: trasparente, verde.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTA12X17	12x17	Tubo Antigelo Verde diam.12x17	100	
FRTA14X19	14x19	Tubo Antigelo Verde diam.14x19	100	
FRTA16X22	16x22	Tubo Antigelo Verde diam.16x22	100	
FRTA18X24	18x24	Tubo Antigelo Verde diam.18x24	100	
FRTA20X27	20x27	Tubo Antigelo Verde diam.20x27	50	
FRTA22X30	22x30	Tubo Antigelo Verde diam.22x30	50	
FRTA25X33	25x33	Tubo Antigelo Verde diam.25x33	50	
FRTA30X40	30x40	Tubo Antigelo Verde diam.30x40	50	
FRTA35X45	35x45	Tubo Antigelo Verde diam.35x45	50	
FRTA40X50	40x50	Tubo Antigelo Verde diam.40x50	25	
FRTA50X60	50x60	Tubo Antigelo Verde diam.50x60	25	

Tubo Giardinaggio

Tubo atossico, antitorsione, multistrato, per floricoltura e giardinaggio.

Tubo in PVC molto flessibile di prima qualità, molto resistente, atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e modifiche. Antitorsione, con doppio rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Ottimo per giardinaggio e floricoltura.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +50°C.
COLORE: interno azzurro, esterno giallo con filo e striscia azzurra.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTG12.5X15	12,5	Tubo Giardinaggio diam.12,5 15mt	15	
FRTG12.5X25	12,5	Tubo Giardinaggio diam.12,5 25mt	25	
FRTG12.5X50	12,5	Tubo Giardinaggio diam.12,5 50mt	50	
FRTG15X15	15	Tubo Giardinaggio diam.15 15mt	15	
FRTG15X25	15	Tubo Giardinaggio diam.15 25mt	25	
FRTG15X50	15	Tubo Giardinaggio diam.15 50mt	50	
FRTG19X25	19	Tubo Giardinaggio diam.19 25mt	25	
FRTG19X50	19	Tubo Giardinaggio diam.19 50mt	50	
FRTG25X25	25	Tubo Giardinaggio diam.25 25mt	25	
FRTG25X50	25	Tubo Giardinaggio diam.25 50mt	50	
FRTG30X25	30	Tubo Giardinaggio diam.30 25mt	25	
FRTG30X50	30	Tubo Giardinaggio diam.30 50mt	50	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Plastogel

Tubo monostrato in grado di resistere alle intemperie ed al gelo.

Consigliato per tutti gli usi che non richiedono particolari pressioni. Marcatura metrica progressiva.
STRUTTURA: Monostrato
MATERIALI: materiali di primissima qualità in grado di resistere alle intemperie ed al gelo.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTP12	12	Tubo Plastogel diam.12	50	
FRTP15	15	Tubo Plastogel diam.15	50	
FRTP19	19	Tubo Plastogel diam.19	50	
FRTP25	25	Tubo Plastogel diam.25	50	
FRTP30	30	Tubo Plastogel diam.30	50	

Tubo Manichetta Flat

Tubo spiralato per impieghi medio-pesanti molto flessibile

Tubo molto robusto e flessibile in formulazione speciale super elastica plastificata con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna completamente liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.
APPLICAZIONI: per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.
COLORE: grigio con la sua tradizionale spirale blu.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTMF25	25	Tubo Manichetta Flat diam.25	50	
FRTMF30	30	Tubo Manichetta Flat diam.30	50	
FRTMF32	32	Tubo Manichetta Flat diam.32	50	
FRTMF38	38	Tubo Manichetta Flat diam.38	50	
FRTMF40	40	Tubo Manichetta Flat diam.40	50	
FRTMF50	50/51	Tubo Manichetta Flat diam.50/51	50	
FRTMF60	60	Tubo Manichetta Flat diam.60	50	
FRTMF63	63	Tubo Manichetta Flat diam.63	50	
FRTMF75	75/76	Tubo Manichetta Flat diam.75/76	50	
FRTMF80	80	Tubo Manichetta Flat diam.80	50	
FRTMF90	90	Tubo Manichetta Flat diam.90	50	
FRTMF100	100/102	Tubo Manichetta Flat diam.100/102	50	
FRTMF125	125/127	Tubo Manichetta Flat diam.125/127	50	
FRTMF150	150/152	Tubo Manichetta Flat diam.150/152	50	
FRTMF200	200/203	Tubo Manichetta Flat diam.200/203	50	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Irrorazione 20/40/80bar

Tubo per irrorazione

Tubo flessibile in PVC con mescola speciale e maglia di rinforzo in poliestere ad alta tenacità, adatto all'equipaggiamento di motopompe per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi, antiparassitari e liquidi a pressione.

TEMPERATURA: -15°C +50°C.

COLORE: beige 20bar, blu 40bar, blu 80bar.

Tubo Irrorazione 20bar				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTI206X11	6x11	Tubo Irrorazione 20bar diam.6x11	100	
FRTI208X13	8x13	Tubo Irrorazione 20bar diam.8x13	100	
FRTI2010X15	10x15	Tubo Irrorazione 20bar diam.10x15	100	
FRTI2013X19	13x19	Tubo Irrorazione 20bar diam.13x19	100	
FRTI2016X23	16x23	Tubo Irrorazione 20bar diam.16x23	100	
FRTI2019X26	19x26	Tubo Irrorazione 20bar diam.19x26	100	
FRTI2025X33	25x33	Tubo Irrorazione 20bar diam.25x33	100	

Tubo Irrorazione 40bar				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTI406X12	6x12	Tubo Irrorazione 40bar diam.6x12	100	
FRTI408X14	8x14	Tubo Irrorazione 40bar diam.8x14	100	
FRTI4010X16	10x16	Tubo Irrorazione 40bar diam.10x16	100	
FRTI4013X20	13x20	Tubo Irrorazione 40bar diam.13x20	100	
FRTI4016X24	16x24	Tubo Irrorazione 40bar diam.16x24	100	
FRTI4019X28	19x28	Tubo Irrorazione 40bar diam.19x28	100	
FRTI4025X36	25x36	Tubo Irrorazione 40bar diam.25x36	100	

Tubo Irrorazione 80bar				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTI808X15	8x15	Tubo Irrorazione 80bar diam.8x15	100	
FRTI8010X18	10x18	Tubo Irrorazione 80bar diam.10x18	100	
FRTI8013X23	13x23	Tubo Irrorazione 80bar diam.13x23	100	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Cristallo Vitreo

Tubo in PVC trasparente

Tubo in PVC di ottima qualità, colore cristallo, atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche. Ottima trasparenza e alta flessibilità alle basse temperature. Resistente agli agenti chimici.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +65°C.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTC2X4	2x4	Tubo Cristallo diam.2x4	200	
FRTC3X5	3x5	Tubo Cristallo diam.3x5	200	
FRTC4X7	4x7	Tubo Cristallo diam.4x7	200	
FRTC5X8	5x8	Tubo Cristallo diam.5x8	200	
FRTC6X9	6x9	Tubo Cristallo diam.6x9	200	
FRTC7X10	7x10	Tubo Cristallo diam.7x10	10	
FRTC8X12	8x12	Tubo Cristallo diam.8x12	100	
FRTC10X14	10x14	Tubo Cristallo diam.10x14	100	
FRTC12X17	12x17	Tubo Cristallo diam.12x17	100	
FRTC14X19	14x19	Tubo Cristallo diam.14x19	100	
FRTC16X22	16x22	Tubo Cristallo diam.16x22	100	
FRTC18X24	18x24	Tubo Cristallo diam.18x24	100	
FRTC20X27	20x27	Tubo Cristallo diam.20x27	100	
FRTC22X30	22x30	Tubo Cristallo diam.22x30	50	
FRTC25X33	25x33	Tubo Cristallo diam.25x33	50	
FRTC30X40	30x40	Tubo Cristallo diam.30x40	50	

Tubo Cristallo Retinato

Tubo in PVC trasparente retinato

Tubo in PVC flessibile rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta tenacità. Prodotto nella versione atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1.
APPLICAZIONI: per impianti chimici, sistemi di pulitura automatici, apparecchiature pneumatiche, indicatori di livello, travaso di acidi, sali, basi, trasporto di aggressivi chimici, aria compressa, industria alimentare, ecc.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -5°C +60°C.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTCR5X11	5x11	Tubo Cristallo Retinato diam.5x11	100	
FRTCR6X12	6x12	Tubo Cristallo Retinato diam.6x12	100	
FRTCR7X13	7x13	Tubo Cristallo Retinato diam.7x13	100	
FRTCR8X13	8x13	Tubo Cristallo Retinato diam.8x13	100	
FRTCR8X14	8x14	Tubo Cristallo Retinato diam.8x14	100	
FRTCR9X15	9x15	Tubo Cristallo Retinato diam.9x15	100	
FRTCR10X15	10x15	Tubo Cristallo Retinato diam.10x15	100	
FRTCR10X16	10x16	Tubo Cristallo Retinato diam.10x16	100	
FRTCR12X18	12x18	Tubo Cristallo Retinato diam.12x18	100	
FRTCR13X19	13x19	Tubo Cristallo Retinato diam.13x19	100	
FRTCR15X21	15x21	Tubo Cristallo Retinato diam.15x21	100	
FRTCR16X22	16x22	Tubo Cristallo Retinato diam.16x22	100	
FRTCR19X26	19x26	Tubo Cristallo Retinato diam.19x26	50	
FRTCR22X29	22x29	Tubo Cristallo Retinato diam.22x29	50	
FRTCR25X33	25x33	Tubo Cristallo Retinato diam.25x33	50	
FRTCR30X40	30x40	Tubo Cristallo Retinato diam.30x40	50	
FRTCR32X42	32x42	Tubo Cristallo Retinato diam.32x42	50	
FRTCR35X45	35x45	Tubo Cristallo Retinato diam.35x45	50	
FRTCR38X48	38x48	Tubo Cristallo Retinato diam.38x48	50	
FRTCR40X50	40x50	Tubo Cristallo Retinato diam.40x50	50	
FRTCR45X55	45x55	Tubo Cristallo Retinato diam.45x55	25	
FRTCR50X64	50x64	Tubo Cristallo Retinato diam.50x64	25	

Tubo Aria Compressa PU 20bar

Tubo per aria compressa in poliuretano

Tubo flessibile retinato in Poliuretano, per utensileria in genere, verniciatura, aerografi, soffiaggio, ecc. Estremamente resistente all'abrasione e alla flessione grazie alle caratteristiche del Poliuretano, le cui capacità sono 5 volte superiori al PVC tradizionale. Resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici.
Rinforzo tessile con poliestere ad alta tenacità.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +80°C.
COLORE: blu.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTACPU6X10	6x10	Tubo Aria Compressa PU diam.6x10	100	
FRTACPU8X12	8x12	Tubo Aria Compressa PU diam.8x12	100	
FRTACPU10X15	10x15	Tubo Aria Compressa PU diam.10x15	100	
FRTACPU13X19	13x19	Tubo Aria Compressa PU diam.13x19	100	
FRTACPU16X23	16x23	Tubo Aria Compressa PU diam.16x23	100	

Tubo Benz

Tubo per benzina e idrocarburi

Tubo in mescola speciale di PVC resistente agli idrocarburi. Ottima flessibilià alle basse temperature. Ottima trasparenza. Senza rinforzo tessile.
APPLICAZIONI: Idoneo per passaggio di benzina, gasolio ed idrocarburi in genere. Comunemente utilizzato per l'industria dei motocicli e dei motori industriali.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +65°C.
COLORE: verde trasparente.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTB4X7	4x7	Tubo Benzina diam.4x7	150	
FRTB5X9	5x9	Tubo Benzina diam.5x9	150	
FRTB6X10	610	Tubo Benzina diam.6x10	150	
FRTB7X12	7x12	Tubo Benzina diam.7x12	150	
FRTB8X13	8x13	Tubo Benzina diam.8x13	150	
FRTB9X14	9x14	Tubo Benzina diam.9x14	150	

TUBO GAS GPL e METANO – UNI 7140:2013

Tubo per gas GPL e Metano

Tubo flessibile in formulazione speciale di gomma termoplastica con maglia di rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Prodotto in conformità alla normativa UNI 7140/2013 e successivi aggiornamenti. Resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Soggetto a controllo permanente da parte dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ).

TUBO GAS GPL – UNI 7140:2013				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTGG8X13	8x13	Tubo Gas Gpl (camping) diam.8x13	100	

TUBO METANO – UNI 7140:2013				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTM13X20	13x20	Tubo Metano (domestico) diam.13x20	50	5,60

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Air

Tubo spiralato per aspirazione, mandata, ventilazione

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento. Superficie interna liscia. Tubo molto flessibile e leggero. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Particolarmente indicato per impieghi su impianti mobili.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10° + 60°C.
APPLICAZIONI: aspirazione e mandata d'aria, fumi, polveri, fibre tessili, trucioli e segatura fine.
Autoestinguente secondo normativa UL 94 classificato V0.
RAGGIO DI CURVATURA: 1 volta il diametro interno del tubo.
COLORE: grigio chiaro.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTA20	20	Tubo Air diam.20	50	
FRTA25	25	Tubo Air diam.25	50	
FRTA28	28	Tubo Air diam.28	50	
FRTA30	30	Tubo Air diam.30	50	
FRTA32	32	Tubo Air diam.32	50	
FRTA35	35	Tubo Air diam.35	50	
FRTA38	38	Tubo Air diam.38	50	
FRTA40	40	Tubo Air diam.40	50	
FRTA45	45	Tubo Air diam.45	50	
FRTA50	50	Tubo Air diam.50/51	50	
FRTA55	55	Tubo Air diam.55	50	
FRTA60	60	Tubo Air diam.60	50	
FRTA63	63	Tubo Air diam.63	50	
FRTA65	65	Tubo Air diam.65	50	
FRTA70	70	Tubo Air diam.70	50	
FRTA75	75	Tubo Air diam.75/76	30	
FRTA80	80	Tubo Air diam.80	30	
FRTA90	90	Tubo Air diam.90	30	
FRTA100	100	Tubo Air diam.100/102	30	
FRTA110	110	Tubo Air diam.110	30	
FRTA120	120	Tubo Air diam.120	30	
FRTA125	125	Tubo Air diam.125/127	30	
FRTA130	130	Tubo Air diam.130	30	
FRTA140	140	Tubo Air diam.140	20	
FRTA150	150	Tubo Air diam.150/152	20	
FRTA160	160	Tubo Air diam.160	20	
FRTA170	170	Tubo Air diam.170	20	
FRTA180	180	Tubo Air diam.180	20	
FRTA200	200	Tubo Air diam.200/203	20	
FRTA250	250	Tubo Air diam.250	10	
FRTA300	300	Tubo Air diam.300	10	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Air PU

Tubo in Poliuretano con spirale in PVC antiurto

Tubo molto flessibile in Poliuretano plastificato con spirale rigida antiurto e antischiacciamento in PVC. Superficie interna liscia. Tubo idoneo al contatto con prodotti alimentari e liquidi. Estremamente resistente all'abrasione e alla flessione grazie alle caratteristiche del Poliuretano, le cui capacità sono 5 volte superiori al PVC tradizionale. Resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici. Ottime caratteristiche meccaniche, resistente all'acqua sia dolce che salata, ai raggi UV e alle intemperie. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D. e modifiche.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +85°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di materiali abrasivi, polveri, trucioli, scarti di lavorazione, materiali organici, granaglie, cereali, ecc.

RAGGIO DI CURVATURA: 1 volta il diametro interno del tubo.

COLORE: trasparente con spirale avorio.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTAPU20	20	Tubo Air PU diam.20	20	
FRTAPU25	25	Tubo Air PU diam.25	20	
FRTAPU30	30	Tubo Air PU diam.30	20	
FRTAPU32	32	Tubo Air PU diam.32	20	
FRTAPU35	35	Tubo Air PU diam.35	20	
FRTAPU38	38	Tubo Air PU diam.38	20	
FRTAPU40	40	Tubo Air PU diam.40	20	
FRTAPU45	45	Tubo Air PU diam.45	20	
FRTAPU50	50	Tubo Air PU diam.50/51	20	
FRTAPU60	60	Tubo Air PU diam.60	20	
FRTAPU63	63	Tubo Air PU diam.63	20	
FRTAPU70	70	Tubo Air PU diam.70	20	
FRTAPU75	75	Tubo Air PU diam.75/76	20	
FRTAPU80	80	Tubo Air PU diam.80	20	
FRTAPU90	90	Tubo Air PU diam.90	20	
FRTAPU100	100	Tubo Air PU diam.100/102	20	
FRTAPU110	110	Tubo Air PU diam.110	20	
FRTAPU120	120	Tubo Air PU diam.120	20	
FRTAPU125	125	Tubo Air PU diam.125/127	20	
FRTAPU130	130	Tubo Air PU diam.130	20	
FRTAPU140	140	Tubo Air PU diam.140	20	
FRTAPU150	150	Tubo Air PU diam.150/152	20	
FRTAPU160	160	Tubo Air PU diam.160	20	
FRTAPU170	170	Tubo Air PU diam.170	20	
FRTAPU180	180	Tubo Air PU diam.180	20	
FRTAPU200	200	Tubo Air PU diam.200/203	20	
FRTAPU250	250	Tubo Air PU diam.250	20	
FRTAPU300	300	Tubo Air PU diam.300	20	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Rame 60PU/L

Tubo in poliuretano con spirale ramata per aspirazione e ventilazione

Tubo molto flessibile in poliuretano con spirale in acciaio armonico ramato antischiacciamento. Possibilità di messa a terra. Superficie interna praticamente liscia. Ottime caratteristiche meccaniche, resistente all'abrasione con capacità sino a 5 volte superiori al PVC tradizionale, all'acqua sia dolce che salata, alla maggior parte dei solventi e agli oli minerali puri, alle benzine esenti da alcoli, alle intemperie. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e modifiche.

SPESSORE: Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 0,45 mm) di poliuretano (Pu-estere) e spirale in filo in acciaio armonico ramato con passo largo.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -40°C +90°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiali fortemente abrasivi. Ottimo per aspirare vapori di solventi e prodotti chimici. Resistente ai raggi UV, autoestinguente secondo normativa UL 94 classificato V2.

COLORE: trasparente con spirale ramata.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	PESO gr/mt	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTR60PUL60	**60**	**Tubo Rame 60PU/L diam.60**	280	20	
FRTR60PUL70	**70**	**Tubo Rame 60PU/L diam.70**	440	20	
FRTR60PUL75	**75**	**Tubo Rame 60PU/L diam.75**	470	20	
FRTR60PUL80	**80**	**Tubo Rame 60PU/L diam.80**	500	20	
FRTR60PUL90	**90**	**Tubo Rame 60PU/L diam.90**	510	20	
FRTR60PUL100	**100**	**Tubo Rame 60PU/L diam.100**	620	20	
FRTR60PUL110	**110**	**Tubo Rame 60PU/L diam.110**	690	20	
FRTR60PUL120	**120**	**Tubo Rame 60PU/L diam.120**	730	20	
FRTR60PUL125	**125**	**Tubo Rame 60PU/L diam.125**	740	20	
FRTR60PUL140	**140**	**Tubo Rame 60PU/L diam.140**	800	20	
FRTR60PUL150	**150**	**Tubo Rame 60PU/L diam.150**	925	20	
FRTR60PUL160	**160**	**Tubo Rame 60PU/L diam.160**	1130	20	
FRTR60PUL170	**170**	**Tubo Rame 60PU/L diam.170**	1200	20	
FRTR60PUL18	**180**	**Tubo Rame 60PU/L diam.180**	1270	20	
FRTR60PUL200	**200**	**Tubo Rame 60PU/L diam.200**	1510	20	
FRTR60PUL250	**250**	**Tubo Rame 60PU/L diam.250**	1800	10	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Rame 70PU/M

Tubo in poliuretano con spirale ramata per aspirazione e ventilazione

Tubo molto flessibile in poliuretano con spirale in acciaio armonico ramato antischiacciamento. Possibilità di messa a terra. Superficie interna praticamente liscia. Ottime caratteristiche meccaniche, resistente all'abrasione con capacità sino a 5 volte superiori al PVC tradizionale, all'acqua sia dolce che salata, alla maggior parte dei solventi e agli oli minerali puri, alle benzine esenti da alcoli, alle intemperie. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e modifiche.

SPESSORE: Tubo flessibile realizzato con foglia variabile (sp. 0,50/0,70 mm) di poliuretano (Pu-estere) e spirale in filo in acciaio armonico ramato con passo ristretto.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -40°C +90°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiali fortemente abrasivi. Ottimo per aspirare vapori di solventi e prodotti chimici. Resistente ai raggi UV, autoestinguente secondo normativa UL 94 classificato V2.

COLORE: trasparente con spirale ramata.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	PESO gr/mt	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTR70PUM30	**30**	**Tubo Rame 70PU/M diam.30**	140	20	
FRTR70PUM40	**40**	**Tubo Rame 70PU/M diam.40**	200	20	
FRTR70PUM50	**50**	**Tubo Rame 70PU/M diam.50**	280	20	
FRTR70PUM60	**60**	**Tubo Rame 70PU/M diam.60**	330	20	
FRTR70PUM63	**63**	**Tubo Rame 70PU/M diam.63**	350	20	
FRTR70PUM70	**70**	**Tubo Rame 70PU/M diam.70**	420	20	
FRTR70PUM75	**75**	**Tubo Rame 70PU/M diam.75**	440	20	
FRTR70PUM80	**80**	**Tubo Rame 70PU/M diam.80**	480	20	
FRTR70PUM90	**90**	**Tubo Rame 70PU/M diam.90**	520	20	
FRTR70PUM100	**100**	**Tubo Rame 70PU/M diam.100**	660	20	
FRTR70PUM110	**110**	**Tubo Rame 70PU/M diam.110**	720	20	
FRTR70PUM120	**120**	**Tubo Rame 70PU/M diam.120**	780	20	
FRTR70PUM125	**125**	**Tubo Rame 70PU/M diam.125**	800	20	
FRTR70PUM130	**130**	**Tubo Rame 70PU/M diam.130**	840	20	
FRTR70PUM140	**140**	**Tubo Rame 70PU/M diam.140**	900	20	
FRTR70PUM150	**150**	**Tubo Rame 70PU/M diam.150**	1100	20	
FRTR70PUM160	**160**	**Tubo Rame 70PU/M diam.160**	1160	20	
FRTR70PUM170	**170**	**Tubo Rame 70PU/M diam.170**	1240	20	
FRTR70PUM180	**180**	**Tubo Rame 70PU/M diam.180**	1300	20	
FRTR70PUM200	**200**	**Tubo Rame 70PU/M diam.200**	1440	20	
FRTR70PUM220	**220**	**Tubo Rame 70PU/M diam.220**	1580	20	
FRTR70PUM250	**250**	**Tubo Rame 70PU/M diam.250**	1880	10	
FRTR70PUM275	**275**	**Tubo Rame 70PU/M diam.275**	2100	10	
FRTR70PUM300	**300**	**Tubo Rame 70PU/M diam.300**	2250	10	
FRTR70PUM350	**350**	**Tubo Rame 70PU/M diam.350**	2600	10	
FRTR70PUM400	**400**	**Tubo Rame 70PU/M diam.400**	3000	10	
FRTR70PUM450	**450**	**Tubo Rame 70PU/M diam.450**		10	
FRTR70PUM500	**500**	**Tubo Rame 70PU/M diam.500**		10	
FRTR70PUM600	**600**	**Tubo Rame 70PU/M diam.600**		10	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Rame 100PU

Tubo in poliuretano con spirale ramata per aspirazione e ventilazione

Tubo molto flessibile in poliuretano con spirale in acciaio armonico ramato antischiacciamento. Possibilità di messa a terra. Superficie interna praticamente liscia. Ottime caratteristiche meccaniche, resistente all'abrasione con capacità sino a 5 volte superiori al PVC tradizionale, all'acqua sia dolce che salata, alla maggior parte dei solventi e agli oli minerali puri, alle benzine esenti da alcoli, alle intemperie. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e modifiche.

SPESSORE: Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 0,70 mm) di poliuretano (Pu-estere) e spirale in filo in acciaio armonico ramato.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -40°C +90°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiali fortemente abrasivi. Ottimo per aspirare vapori di solventi e prodotti chimici. Resistente ai raggi UV, autoestinguente secondo normativa UL 94 classificato V2.

COLORE: trasparente con spirale ramata.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	PESO gr/mt	LUNGHEZZA ROTOLO mt	nt/mt
FRTR100PU40	**40**	**Tubo Rame 100PU diam.40**	400	10	
FRTR100PU50	**50**	**Tubo Rame 100PU diam.50**	450	10	
FRTR100PU60	**60**	**Tubo Rame 100PU diam.60**	480	10	
FRTR100PU80	**80**	**Tubo Rame 100PU diam.80**	650	10	
FRTR100PU100	**100**	**Tubo Rame 100PU diam.100**	840	10	
FRTR100PU120	**120**	**Tubo Rame 100PU diam.120**	950	10	
FRTR100PU140	**140**	**Tubo Rame 100PU diam.140**	1060	10	
FRTR100PU150	**150**	**Tubo Rame 100PU diam.150**	1120	10	
FRTR100PU160	**160**	**Tubo Rame 100PU diam.160**	1200	10	
FRTR100PU180	**180**	**Tubo Rame 100PU diam.180**	1450	10	
FRTR100PU200	**200**	**Tubo Rame 100PU diam.200**	1500	10	
FRTR100PU225	**225**	**Tubo Rame 100PU diam.225**	1860	10	
FRTR100PU250	**250**	**Tubo Rame 100PU diam.250**	1930	10	
FRTR100PU275	**300**	**Tubo Rame 100PU diam.275**	2310	10	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Thermo

Tubo termoresistente in tessuto e PVC, per aspirazione, ventilazione, mandata fumi

Tubo in tessuto spalmato in PVC. Leggerissimo e molto flessibile. Resistente al contatto con corpi incandescenti. Non infiammabile classe M1 Norma NF-P92-503. Resiste anche agli agenti chimici. Spirale di rinforzo in filo di acciaio armonico zincato racchiusa fra due strati di tessuto. Comprimibile, evita problemi di spazio, trasporto e immagazzinaggio. Superficie interna liscia.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +90°C Max.
APPLICAZIONI: impianti di condiziona mento e ventilazione di aria calda o fredda, aspirazione di fumi e polveri.
COLORE: grigio.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTT40	40	Tubo Thermo diam.40	10/12	
FRTT50	50	Tubo Thermo diam.50	10/12	
FRTT60	60/63	Tubo Thermo diam.60/63	10/12	
FRTT70	70	Tubo Thermo diam.70	10/12	
FRTT75	75	Tubo Thermo diam.75	10/12	
FRTT80	80	Tubo Thermo diam.80	10/12	
FRTT90	90	Tubo Thermo diam.90	10/12	
FRTT100	100/102	Tubo Thermo diam.100/102	10/12	
FRTT110	110	Tubo Thermo diam.110	10/12	
FRTT120	120	Tubo Thermo diam.120	10/12	
FRTT125	125	Tubo Thermo diam.125	10/12	
FRTT130	130	Tubo Thermo diam.130	10/12	
FRTT140	140	Tubo Thermo diam.140	10/12	
FRTT150	150	Tubo Thermo diam.150/152	10/12	
FRTT160	160	Tubo Thermo diam.160	10/12	
FRTT170	170	Tubo Thermo diam.170	10/12	
FRTT180	180	Tubo Thermo diam.180	10/12	
FRTT200	200	Tubo Thermo diam.200	10/12	
FRTT220	220	Tubo Thermo diam.220	10/12	
FRTT250	250	Tubo Thermo diam.250	10/12	
FRTT280	280	Tubo Thermo diam.280	10/12	
FRTT300	300/305	Tubo Thermo diam.300/305	10/12	
FRTT350	350/356	Tubo Thermo diam.350/356	10/12	
FRTT400	400/406	Tubo Thermo diam.400/406	10/12	
FRTT450	450	Tubo Thermo diam.450	10/12	
FRTT500	500	Tubo Thermo diam.500	10/12	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Spiralato Giallo

Tubo per aspirazione e mandata liquidi

Tubo leggero e flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Buona resistenza in aspirazione e in mandata. Superficie interna liscia. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche.
TEMPERATURA DI IMPIEGO: -15° +60°C.
APPLICAZIONI: per impieghi medi, prevalentemente in agricoltura per irrigazione, aspirazione o mandata d'acqua, fertilizzanti, insetticidi.
COLORE: G giallo trasparente con spirale avorio. Disponibile anche nel colore V verde trasparente.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTSG20	20	Tubo Spiralato Giallo diam.20	50	
FRTSG25	25	Tubo Spiralato Giallo diam.25	50	
FRTSG30	30	Tubo Spiralato Giallo diam.30	50	
FRTSG32	32	Tubo Spiralato Giallo diam.32	50	
FRTSG35	35	Tubo Spiralato Giallo diam.35	50	
FRTSG38	38	Tubo Spiralato Giallo diam.38	50	
FRTSG40	40	Tubo Spiralato Giallo diam.40	50	
FRTSG45	45	Tubo Spiralato Giallo diam.45	50	
FRTSG50	50/51	Tubo Spiralato Giallo diam.50/51	50	
FRTSG55	55	Tubo Spiralato Giallo diam.55	50	
FRTSG60	60	Tubo Spiralato Giallo diam.60	50	
FRTSG63	63	Tubo Spiralato Giallo diam.63	50	
FRTSG65	65	Tubo Spiralato Giallo diam.65	50	
FRTSG70	70	Tubo Spiralato Giallo diam.70	50	
FRTSG75	75/76	Tubo Spiralato Giallo diam.75/76	50	
FRTSG80	80	Tubo Spiralato Giallo diam.80	30	
FRTSG90	90	Tubo Spiralato Giallo diam.90	30	
FRTSG100	100/102	Tubo Spiralato Giallo diam.100/102	30	
FRTSG110	110	Tubo Spiralato Giallo diam.110	30	
FRTSG120	120	Tubo Spiralato Giallo diam.120	20	
FRTSG125	125/127	Tubo Spiralato Giallo diam.125/127	20	
FRTSG150	150/152	Tubo Spiralato Giallo diam.150/152	20	
FRTSG200	200/203	Tubo Spiralato Giallo diam.200/203	10	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Metal

Tubo atossico per aspirazione e mandata liquidi con spirale in acciaio zincato

Tubo atossico molto flessibile e robusto in PVC trasparente plastificato con spirale di rinforzo in acciaio armonico zincato antischiacciamento. Interno ed esterno lisci. Atossico secondo direttiva 2007/19 CE simulanti A.B.C. e successive modifiche.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +65°C.
APPLICAZIONI: aspirazione a mandata liquidi in agricoltura, edilizia, industria. Per macchine agricole e industriali di ogni genere.
COLORE: trasparente.



Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTM10	10	Tubo Metal diam.10	60	
FRTM12	12	Tubo Metal diam.12	60	
FRTM14	14	Tubo Metal diam.14	60	
FRTM16	16	Tubo Metal diam.16	60	
FRTM18	18	Tubo Metal diam.18	60	
FRTM20	20	Tubo Metal diam.20	60	
FRTM22	22	Tubo Metal diam.22	60	
FRTM25	25	Tubo Metal diam.25	60	
FRTM30	30	Tubo Metal diam.30	60	
FRTM32	32	Tubo Metal diam.32	60	
FRTM35	35	Tubo Metal diam.35	60	
FRTM38	38	Tubo Metal diam.38	30	
FRTM40	40	Tubo Metal diam.40	30	
FRTM45	45	Tubo Metal diam.45	30	
FRTM50	50/51	Tubo Metal diam.50/51	30	
FRTM60	60	Tubo Metal diam.60	30	
FRTM63	63	Tubo Metal diam.63	30	
FRTM70	70	Tubo Metal diam.70	30	
FRTM75	75/76	Tubo Metal diam.75/76	30	
FRTM80	80	Tubo Metal diam.80	30	
FRTM90	90	Tubo Metal diam.90	30	
FRTM100	100/102	Tubo Metal diam.100/102	30	
FRTM125	125/127	Tubo Metal diam.125/127	20	
FRTM150	150/152	Tubo Metal diam.150/152	20	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.i

Tubo Vino – RTA

Tubo atossico per impieghi nel settore alimentare

Tubo atossico leggero e flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia. Buona resistenza in aspirazione e in mandata. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +60°C.
APPLICAZIONI: specifico per impieghi di cantina, aspirazione e mandata di vini, mosti, vinacce ed alcoolici con tenore max di alcool 28% e liquidi alimentari non contenenti grassi.
COLORE: trasparente con spirale rossa.

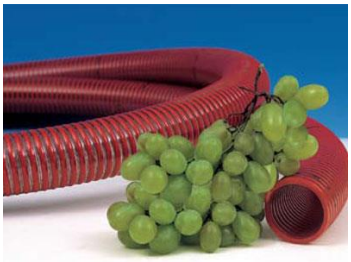

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTV20	20	Tubo Vino diam.20	50	
FRTV25	25	Tubo Vino diam.25	50	
FRTV30	30	Tubo Vino diam.30	50	
FRTV32	32	Tubo Vino diam.32	50	
FRTV35	35	Tubo Vino diam.35	50	
FRTV38	38	Tubo Vino diam.38	50	
FRTV40	40	Tubo Vino diam.40	50	
FRTV45	45	Tubo Vino diam.45	50	
FRTV50	50/51	Tubo Vino diam.50/51	50	
FRTV60	60	Tubo Vino diam.60	50	
FRTV63	63	Tubo Vino diam.63	50	
FRTV70	70	Tubo Vino diam.70	50	
FRTV75	75/76	Tubo Vino diam.75/76	50	
FRTV80	80	Tubo Vino diam.80	30	
FRTV90	90	Tubo Vino diam.90	30	
FRTV100	100/102	Tubo Vino diam.100/102	30	
FRTV110	110	Tubo Vino diam.110	30	
FRTV120	120	Tubo Vino diam.120	20	
FRTV125	125/127	Tubo Vino diam.125/127	20	
FRTV150	150/152	Tubo Vino diam.150/152	20	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.i

Tubo Extra Oil

Tubo per l'industria agro-alimentare ed oleifici, passaggio di oli alimentari

Tubo atossico molto flessibile e maneggevole, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resiste all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Interno perfettamente liscio con una superficie in mescola poliuretanica speciale elastica che mantiene inalterate le qualità organolettiche dell'olio di oliva e degli oli naturali. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche. Esternamente liscio, per facilitarne l'utilizzo e il trascinamento, in formulazione speciale oliorepellente. Interno in poliuretano.
APPLICAZIONI: per passaggio di oli naturali alimentari.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +60°C.
COLORE: interno giallo, esterno verde oliva.

T / EO Tubo Extra Oil				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTEO25	25	Tubo Extra Oil diam.25	50	
FRTEO30	30	Tubo Extra Oil diam.30	50	
FRTEO35	35	Tubo Extra Oil diam.35	50	
FRTEO40	40	Tubo Extra Oil diam.40	50	
FRTEO50	50/51	Tubo Extra Oil diam.50/51	50	
FRTEO60	60	Tubo Extra Oil diam.60	50	
FRTEO80	80	Tubo Extra Oil diam.80	30	
FRTEO100	100/102	Tubo Extra Oil diam.100/102	30	

Tubo Latte

Tubo spiralato atossico idoneo al passaggio del latte

Tubo flessibile spiralato atossico in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia. Buona resistenza in aspirazione e mandata. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, N°220 del 26/04/93, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche, e alle Norme VTT per i paesi scandinavi.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +60°C.
APPLICAZIONI: aspirazione e mandata latte, industria casearia ed alimentare, per cisterne trasporto latte.
COLORE: trasparente con spirale avorio.

T / L Tubo Latte				
Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTL25	25	Tubo Latte diam.25	50	
FRTL30	30	Tubo Latte diam.30	50	
FRTL32	32	Tubo Latte diam.32	50	
FRTL40	40	Tubo Latte diam.40	50	
FRTL50	50/51	Tubo Latte diam.50/51	50	
FRTL60	60	Tubo Latte diam.60	50	
FRTL75	75/76	Tubo Latte diam.75/76	50	
FRTL80	80	Tubo Latte diam.80	30	
FRTL100	100/102	Tubo Latte diam.100/102	30	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.i

Tubo Carrobotte

Tubo spiralato per impieghi medio-pesanti molto flessibile

Tubo molto robusto e flessibile in formulazione speciale super elastica plastificata con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna completamente liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.

COLORE: grigio con la sua tradizionale spirale blu.

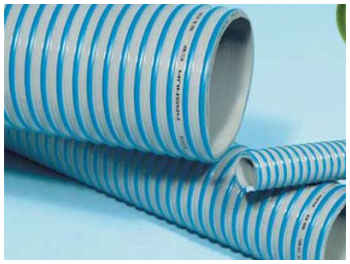

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTC25	25	Tubo Carrobotte diam.25	50	
FRTC32	32	Tubo Carrobotte diam.32	50	
FRTC35	35	Tubo Carrobotte diam.35	50	
FRTC38	38	Tubo Carrobotte diam.38	50	
FRTC40	40	Tubo Carrobotte diam.40	50	
FRTC45	45	Tubo Carrobotte diam.45	50	
FRTC50	50/51	Tubo Carrobotte diam.50/51	50	
FRTC60	60	Tubo Carrobotte diam.60	50	
FRTC63	63	Tubo Carrobotte diam.63	50	
FRTC70	70	Tubo Carrobotte diam.70	50	
FRTC75	75/76	Tubo Carrobotte diam.75/76	50	
FRTC80	80	Tubo Carrobotte diam.80	30	
FRTC90	90	Tubo Carrobotte diam.90	30	
FRTC100	100/102	Tubo Carrobotte diam.100/102	30	
FRTC105	105	Tubo Carrobotte diam.105	30	
FRTC110	110	Tubo Carrobotte diam.110	30	
FRTC120	120	Tubo Carrobotte diam.120	20	
FRTC125	125/127	Tubo Carrobotte diam.125/127	20	
FRTC130	130	Tubo Carrobotte diam.130	20	
FRTC133	133	Tubo Carrobotte diam.133	20	
FRTC150	150/152	Tubo Carrobotte diam.150/152	20	
FRTC160	160	Tubo Carrobotte diam.160	20	
FRTC200	200/203	Tubo Carrobotte diam.200/203	10	

Tubo Arizona Super Elastic

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTASE50	50/51	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.50/51	50	
FRTASE60	60	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.60	50	
FRTASE80	80	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.80	30-50	
FRTASE90	90	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.90	30-50	
FRTASE100	100/102	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.100/102	30	
FRTASE110	110	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.110	30	
FRTASE120	120	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.120	20	
FRTASE150	150/152	Tubo ARIZONA SuperElastic diam.150/152	20	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it

Tubo Spiralato PU (per intonacatrici)

Tubo antiabrasivo per edilizia

Tubo flessibile antiabrasivo in Poliuretano di prima qualità, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna perfettamente liscia. Estremamente resistente con elevate caratteristiche meccaniche, con capacità di 5 volte superiore al PVC tradizionale. Resistente all'acqua sia dolce che salata; a gran parte dei prodotti chimici, ai raggi UV, alle intemperie e all'abrasione. Atossico secondo DM 21/3/73, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e successivi aggiornamenti.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +80°C.
APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di materiali fortemente abrasivi, polveri, materiali organici, granaglie. Particolarmente indicato nell'edilizia per il trasporto di sabbia, ghiaia e cemento.
COLORE: trasparente con spirale avorio.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTSPU38	38	Tubo Spiralato PU diam.38	50	
FRTSPU40	40	Tubo Spiralato PU diam.40	50	
FRTSPU45	45	Tubo Spiralato PU diam.45	50	
FRTSPU50	50/51	Tubo Spiralato PU diam.50	50	

Tubo Oil

Tubo resistente agli oli e per travaso combustibili

Tubo molto flessibile e robusto in gomma nitrilica/PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna liscia. Ottima resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente ai carburanti, combustibili, a gran parte dei prodotti chimici e agli agenti atmosferici.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +60°C.
APPLICAZIONI: per aspirazione e mandata carburanti ed oli industriali.
COLORE: blu.

Cod.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO mt	€/mt
FRTO20	20	Tubo Oil diam.20	50	
FRTO25	25	Tubo Oil diam.25	50	
FRTO30	30	Tubo Oil diam.30	50	
FRTO32	32	Tubo Oil diam.32	50	
FRTO35	35	Tubo Oil diam.35	50	
FRTO38	38	Tubo Oil diam.38	50	
FRTO40	40	Tubo Oil diam.40	50	
FRTO45	45	Tubo Oil diam.45	50	
FRTO50	50/51	Tubo Oil diam.50/51	50	
FRTO60	60	Tubo Oil diam.60	50	
FRTO63	63	Tubo Oil diam.63	50	
FRTO70	70	Tubo Oil diam.70	50	
FRTO75	75	Tubo Oil diam.75	50	
FRTO80	80	Tubo Oil diam.80	30	
FRTO90	90	Tubo Oil diam.90	30	
FRTO100	100/102	Tubo Oil diam.100/102	30	

FRONTINI EMILIANO Via Brodolini, snc - 60025 Loreto (AN)
Tel. / Fax 0717501041 Cell.3355955369 E-Mail:emyfront@tiscali.it